

SEÑAL REGULADORA

Función: Regular situaciones

Clase de señal: Señal Reguladora de pared.

Tipografía: - Univers Bold para regulaciones (100 pt).

Materiales e iluminación: La señal será de fibrofácil de 1,5 cm de grosor. Irá adherida a la pared mediante tornillos. La imagen será plotteada en vinilo mate autoadhesivo. Estará iluminada mediante spot light.

Alturas de Colocación: A 1,8 m sobre el nivel del suelo.

Paleta cromática de la Señal

C 100 M 90 Y 0 K 0
PANTONE DS 188-1 U

C 0 M 0 Y 0 K 40
PANTONE DS 325-6 U

C 0 M 0 Y 0 K 0

Pictogramas




Minusválidos, Prohibido ingreso con ciclos

Morfología y Medidas de la Señal




Escala 1:10

Pauta Modular

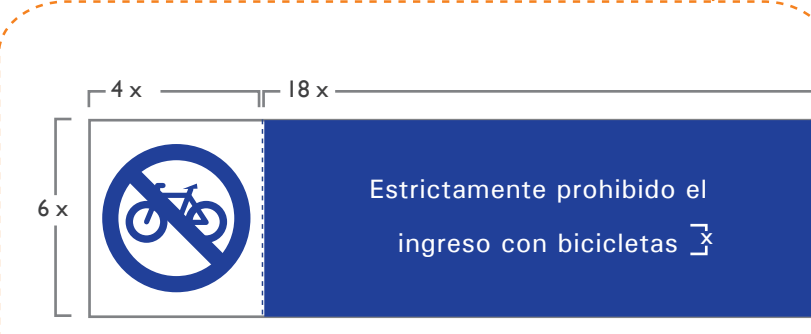

227


Situación de la señal en el plano

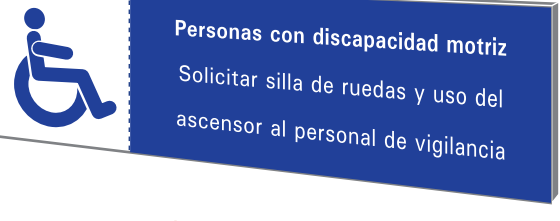


Señal A ●



Señal B ●

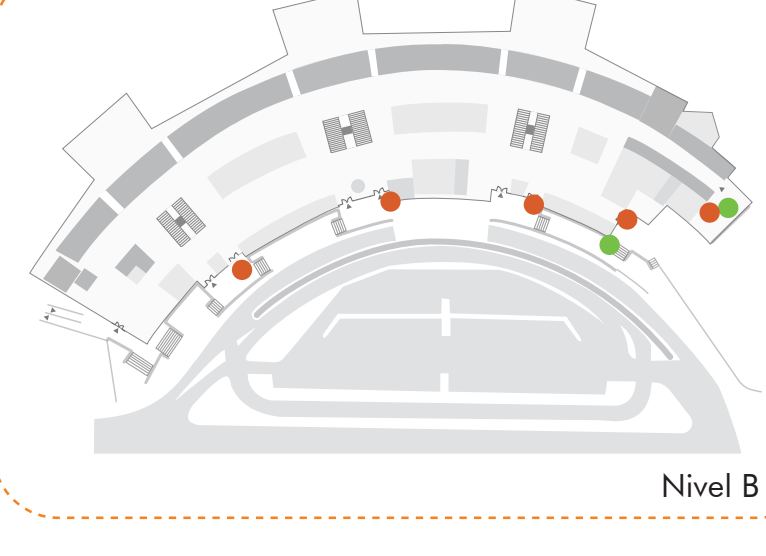

Nivel B

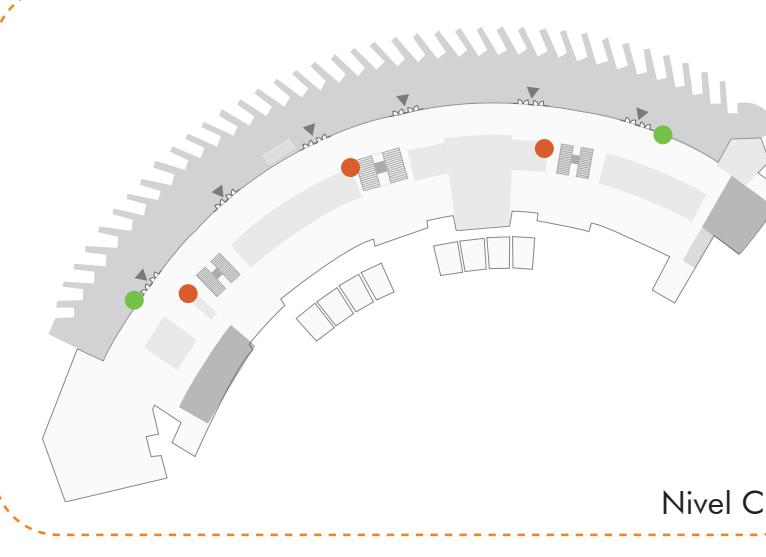

Nivel C

228

SEÑAL REGULADORA

Función: Indicar la ubicación de basureros, de modo tal que los usuarios los utilicen y mantengan limpio el establecimiento.

Clase de señal: Señal Reguladora de pared.

Información: Colabore manteniendo limpio este lugar.

Tipografía: - Univers Bold para regulaciones (80 pt).

Materiales e iluminación: La señal será de fibrofácil de 1,5 cm de grosor. Irá adherida a la pared mediante tornillos. La imagen será plotteada en vinilo mate autoadhesivo. Iluminación ambiental.

Alturas de Colocación: A 1,4 m sobre el nivel del suelo, por encima de los basureros. (No se mostrará la situación de la señal en el plano, debido a que será ubicada en todos los basureros de la Terminal)

Paleta cromática de la Señal

C 100 M 90 Y 0 K 0
PANTONE DS 188-1 U

C 0 M 0 Y 0 K 40
PANTONE DS 325-6 U


C 0 M 0 Y 0 K 0

Pictogramas




Residuos

Morfología y Medidas de la Señal

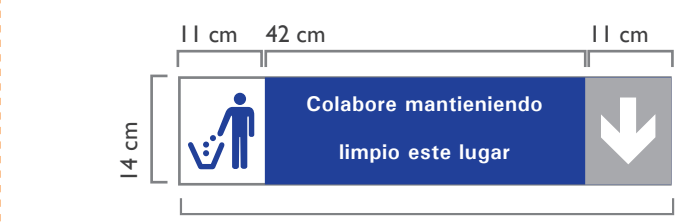

Escala 1:10

Pauta Modular

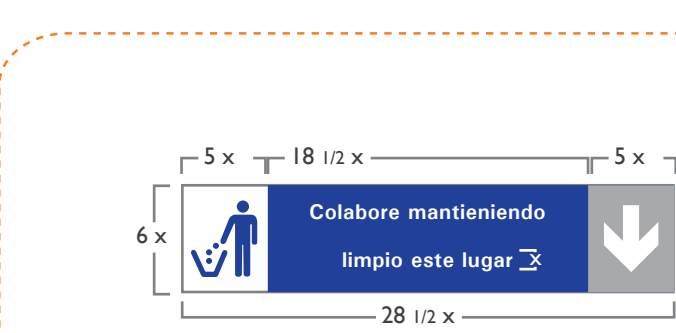

229

Fotomontajes



230

SEÑAL REGULADORA

Función: Regular situaciones

Clase de señal: Señal Reguladora de pared.

Información: Prohibido el ascenso de pasajeros a esta zona.

Tipografía: - Univers Bold para regulaciones (100 pt).

Materiales e iluminación: La señal será de fibrofácil de 1,5 cm de grosor. Irá adherida a la pared mediante tornillos. La imagen será plotteada en vinilo mate autoadhesivo. Iluminación ambiental.

Alturas de Colocación: A 2,5 m sobre el nivel del suelo.

Paleta cromática de la Señal

C 100 M 90 Y 0 K 0
PANTONE DS 188-1 U

C 0 M 0 Y 0 K 40
PANTONE DS 325-6 U


C 0 M 0 Y 0 K 0

Pictogramas




Prohibido ingreso de pasajeros

Morfología y Medidas de la Señal

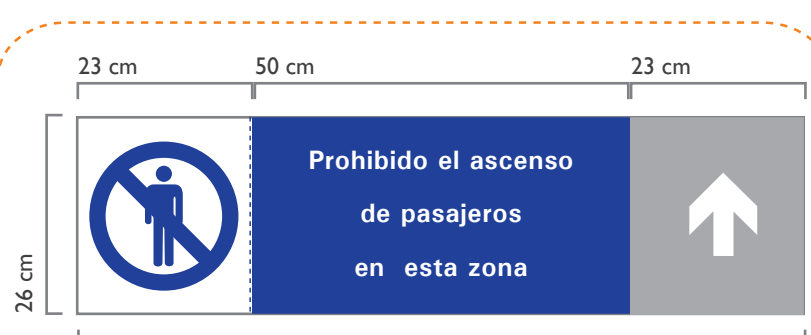

Escala 1:10

Pauta Modular

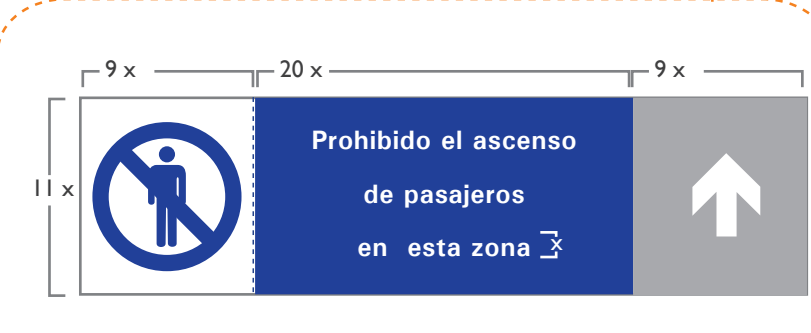

231

Situación de la señal en el plano



Nivel B

232